

COT CU PICIOR SI FLANSE

Testari

Încercari la presiune hidraulica in conformitate cu EN 12266.

Domeniu de aplicare

Cotul cu picior se utilizeaz pentru cuplarea hidran ilor subterani i supraterani la re elele de distribu ie a apei, prin intermediul a dou flan e PN 10 executate conform ISO 7005-1999.

Materiale

1.Corp


fonta protejata anticoroziv cu pulbere epoxy.



COT CU PICIOR SI FLANSE

Elemente componente

1.Corp

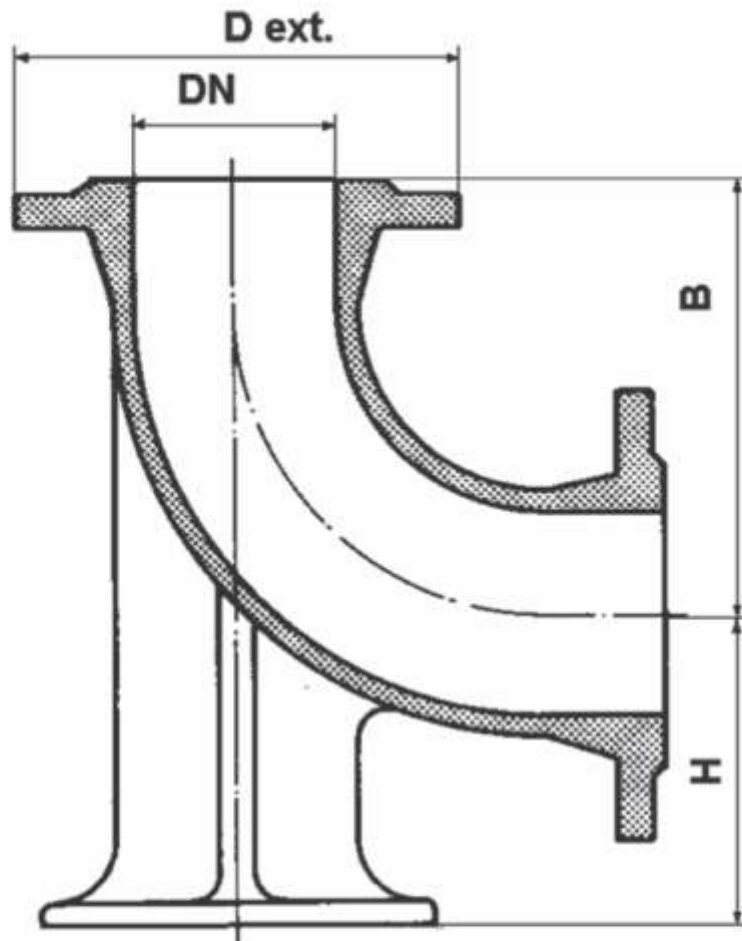

Caracteristici tehnice

DN	H	B	D ext. OD	Dimensiunea t lpii de sprijin	Masa
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
65	110	165	185	160 x 160	12.2
80	110	165	200	170 x 170	14.8
100	125	180	180	180 x 180	17.4