

FILTRU DE PURIFICARE A APEI AQUATOR FAMILY

Domeniu de aplicare

Filtrul de purificare a apei Aquator Family este destinat filtrării apei **reci** provenite din rețeaua publică pentru îmbunătățirea gustului și eliminarea mirosurilor neplăcute păstrând componentele naturale ale acesteia: oxigenul și sărurile minerale.

Este interzisă trecerea apei calde prin filtru.

Avantaje

- apa purificată pentru băut, prepararea hranei, a diverselor băuturi (ceai, cafea etc.) direct de la robinet;
- filtrează nisipul, rugină și alte suspensii;
- reține clorul activ rezidual, dăunător sănătății;
- reține bacterii și viruși;
- reține fierul;
- reține plumbul, chisturile (care sunt rezistente la clor), ierbicidul și pesticidele;
- se instalează rapid;
- permite obținerea unui volum mare de apă purificată.

Mod de cuplare

Cuplarea filtrului se face sub chiuvetă prin intermediul unui element "T", special prevăzut cu robinet.

Pornirea/oprirea filtrului se face prin acționarea unui robinet tip "gat de lebădă", dispus lângă bateria chiuvetei.

Caracteristici constructive

- capacitate de filtrare 4000 l;
- debit 1,9 - 3,8 l/min;
- presiune de operare 1,2 - 3,5 bar;
- presiunea de spargere max. 12 bar;
- temperatura minimă de operare 4°C;
- temperatura maximă de operare 35°C;
- finetea filtrării 0,5 μm;
- durată maximă de folosire a elementelor filtrante 6 luni;
- reduce cu minim 99,7% următoarele:
 - suspensiile solide (sedimentele) mai mari de 0,5-0,9 microni;
 - turbiditatea;
 - bacteriile patogene *Cryptosporidium*/*Giardia* *Lambia*;
 - *E.coli*/*Klebsiella*;
 - *Shigella*/*Salmonella Typhi*;
 - clorul liber.

Materiale


- corp filtru polipropilena/ABS;
- cartuș filtrant carbune activ și argint coloidal.



FILTRU DE PURIFICARE A APEI AQUATOR FAMILY

Elemente componente

1. Corp filtru
2. Capac filtru
3. Cartus filtrant carbune activ

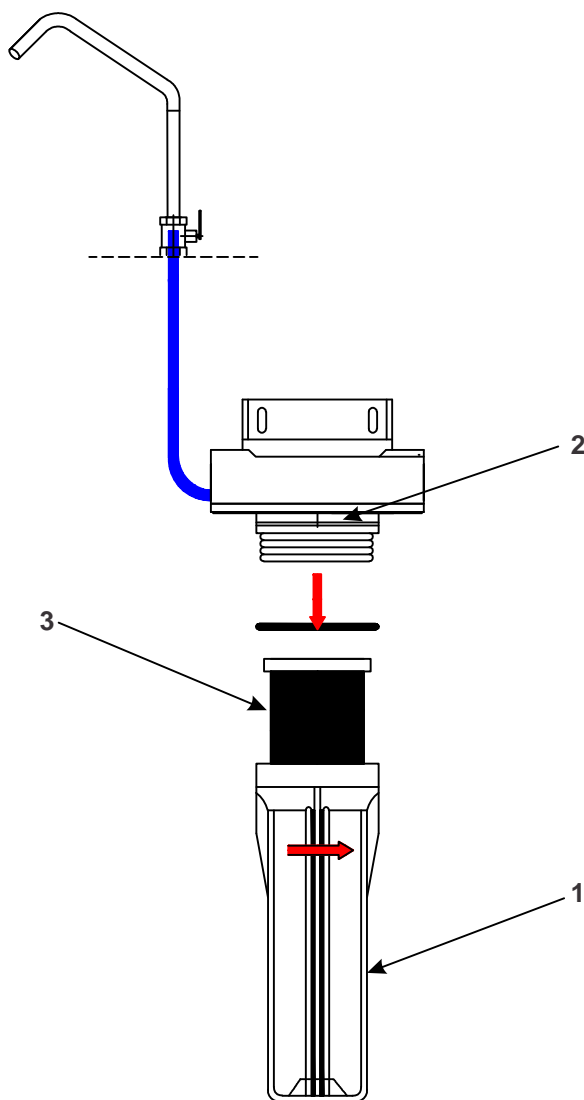

Caracteristici tehnice

Nr crt	Varianta cuplare	Denumire model	Pres. de lucru (bar)	Specificatii de produs			
				Debit l/min	Capacitate max. de filtrare (l)	Dimensiuni gabarit (mm x mm x mm)	Racord conexiune
1	Sub chiuvetă La conducta de alimentare	Aquator FAMILY	1,2 – 3,5	1,9 – 3,8	4000	120x120x285	G ½ "MF